
PowerPack

externe Ölversorgung

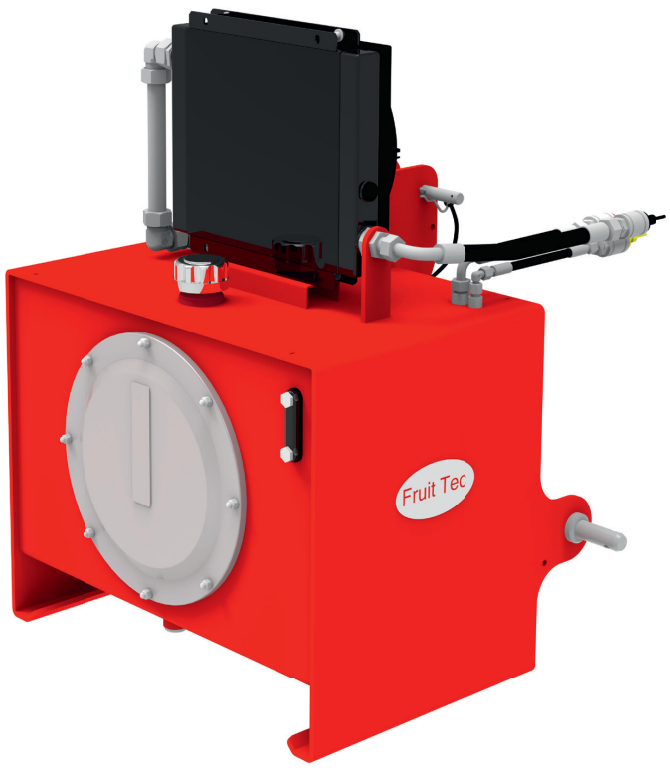

Selbst für anspruchsvolle Arbeiten steht immer die erforderliche Ölmenge zur Verfügung.

- 60 l/min Ölförderleistung
- Antrieb über die Zapfwelle des Traktors
- kompakte Bauweise
- inklusive Ölkühler
- Anbau an Dreipunkt Cat. I + II

Technische Daten

Fördermenge:	60 l/min
Eingangsdrehzahl:	350 1/min
Spannung:	12 V
Gesammtmaße: mm l/b/h	877 / 968 / 609
Gewicht:	256 kg
Maximaler Druck	180 bar
Tankvolumen:	80 l

Die Pumpe und das Getriebe sind im Öltank montiert, was einen leisen Lauf gewährleistet.
Der Saugfilter und der Rücklauffilter sorgen für einen reibungslosen Betrieb der Anbaugeräte.
Das Getriebe sorgt stets für die volle Ölmenge bei niedrigen Traktordrehzahlen.
Der elektrische Lüfter des Ölkühlers wird durch einen Thermostat gesteuert.
Für das PowerPack verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten, die Konstruktion ist bewusst stabil und solide für den harten Alltagseinsatz ausgelegt.

